



Grupo Industrial Tres Estrellas, S.A. de C.V.
Kilómetro 19 + 800, carretera Cuauhtémoc-Álvaro Obregón, cd. Cuauhtémoc, Chihuahua, México.

TRITURADOR
DE FORRAJE

Modelo T-18 26 MD



TRITURADOR DE FORRAJE

Modelo T-18 26 MD

Motor Diésel Thermoking

Nuestros molinos tienen capacidad para triturar todo tipo de forraje, el 18 26 realiza la operación con martillos fijos, hechos de acero; tienen instalada una criba curva, con perforaciones que pueden ir desde 1/8 hasta 4 pulgadas, ésta es la que determina el grosor de la molienda. La totalidad de sus componentes están manufacturados para una larga vida y trabajo bajo las más duras condiciones.

Dispone de remolque y motor a gasolina, con un cajón de 18 pulgadas, el radio de curvatura de la criba es de 26 pulgadas, finalmente, el abanico es de 6 pulgadas.

El remolque cuenta con punta jalón, por lo que puede ser jalado por cualquier tipo de vehículo, tiene un eje tipo espiga, con rines y llantas de 13 pulgadas.



Características



TRITURADOR DE FORRAJE

Modelo T-18 26 MD

Motor Diésel Thermoking


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL TRITURADOR

DIÁMETRO DEL CILINDRO	16"	DIÁMETRO DEL TUBO DE DESCARGA	9"
CANTIDAD DE MARTILLOS FIJOS	28	TAMAÑO DE LLANTA REMOLQUE	ST 205/90D13
ALTURA/ANCHO/LONGITUD	96 X 50.5 X 98"	DIÁMETRO DE LA FLECHA ROTOR	1 7/8"
TAMAÑO DE MARTILLOS	2 X 4"	PESO APROXIMADO	360 KG
BOCA DE TRITURACIÓN	22 3/4"	DIMENSIONES DE LA CRIBA	17 3/4 X 26"
GATO MECÁNICO PARA SUSTENTACIÓN	3,000 LBS	JALÓN PARA REMOLQUE	2 X 2"
TANQUE INDUSTRIAL PARA DIÉSEL	38 LTS	MOTOR DIÉSEL MARCA THERMOKING	

ESPECIFICACIONES BÁSICAS DEL MOTOR DIÉSEL MARCA THERMOKING MODELO TK-482

CICLO DE CUATRO TIEMPOS, REFRIGERADO POR AGUA

NÚMERO DE CILINDROS	4
DISPOSICIÓN DE LOS CILINDROS	EN LÍNEA, VERTICAL
POTENCIA NOMINAL	30.3 HP
PRESIÓN DEL ACEITE	18.5 PSI
VOLTAJE	11 VOLTS 140 AMPS

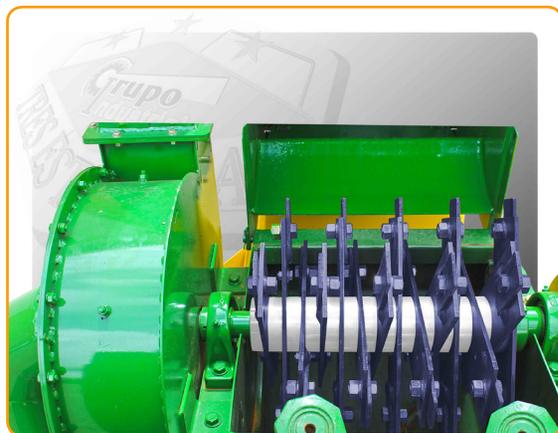

EN LA IMAGEN, SE COLOREÓ DE BLANCO EL CILINDRO QUE CONTIENE LOS MARTILLOS DE TRITURACIÓN, PARA UNA MEJOR PERCEPCIÓN DE ÉSTOS.

Especificaciones