



Remolque Ganadero
5 X 10 pies
Capacidad 3 toneladas

Equipos duraderos, con la
máxima calidad del mercado,
su mejor aliado en la movilización
de todo tipo de cargas



Grupo Industrial Tres Estrellas, S.A. de C. V., kilómetro 19 + 600, carretera Cuauhtémoc-Álvaro Obregón, ciudad Cuauhtémoc, Chihuahua; teléfonos (625) 586 50 60 al 63; www.gitesa.com, gitesa@gitesa.com

Remolque Ganadero, 5 X 10 pies, doble eje, con cuatro llantas rin de cinco birlos de 15 pulgadas, con capacidad de carga para 3 toneladas, con aplicación de pintura en color verde , el otro, en gris aluminio.



REMOLQUE GANADERO MODELO RG-5010 M3T




CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y EQUIPAMIENTO

Presentamos el REMOLQUE TIPO CAMA BAJA Modelo CB-7016 M6T, sus características principales son las siguientes:

- La plataforma de carga tiene dimensiones de 5 X 10 pies.
- Posee una capacidad de carga de 3,000 kilogramos.
- Gato de elevación Marca Ram de 3 mil libras, para sustentarlo de forma segura.
- Dos ejes, con rines de cinco birlos y llantas convencionales de 15 pulgadas.
- Frente redondo.
- Guardafangos tándem tipo gota,
- Revestimiento de la zona de carga con madera tratada de 2 pulgadas.
- Aplicación de pintura, en la fotografía de la izquierda, en color rojo; el de la parte superior, color verde metálico.
- Sólida construcción que asegura durabilidad y bajo mantenimiento.
- Asideras para sujeción y estribos antiderrapantes, en ambos costados del remolque.
- Estructura de montaje para llanta de refacción.
- Suspensión a base de muelles, éstos son de cuatro hojas.
- Se equipó con jalón de fundición, tipo A, reforzado, con capacidad de 5 mil libras, marca Bulldog, que admite bola de remolcado de un diámetro de 2 pulgadas.
- Cadenas de seguridad de 3/8 de pulgada.
- Sistema de luces tipo LED, conforme a la normatividad de carreteras nacionales e internacionales.
- Listas de pintura reflejante y vinil, aplicado de forma dimensional, para efectos de seguridad.
- Defensa posterior con lámina antiderrapante.



Gato de elevación marca Ram, con capacidad para 3,000 libras, que permite una segura estabilización.

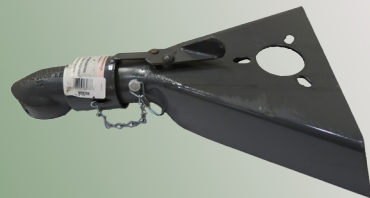

Jalón de acero fundido, reforzado, marca Bulldog, tipo A, con capacidad para 5,000 libras, para bola de 2 pulgadas.



Muelles de cuatro hojas, su acción propicia un manejo suave y seguro.



Doble eje, con cuatro rines y ruedas de 15 pulgadas, convencionales.



Frente redondo.



Zona de carga recubierta con madera tratada de 2 pulgadas, puerta posterior con apertura lateral y cerrojo de seguridad.