



Remolque Cama Baja
6.5 X 14 pies
Capacidad 3 toneladas
Redilas de 36 pulgadas

Equipos duraderos, con la
máxima calidad del mercado,
su mejor aliado en la movilización
de todo tipo de cargas



Grupo Industrial Tres Estrellas, S.A. de C. V., kilómetro 19 + 600, carretera Cuauhtémoc-Álvaro Obregón, ciudad Cuauhtémoc, Chihuahua; teléfonos (625) 586 50 60 al 63; www.gitesa.com, gitesa@gitesa.com

Remolque cama baja, 6.5 X 14 pies, doble eje, con cuatro llantas de 16 pulgadas, capacidad de carga para 3 toneladas, piso de madera, cajón para herramienta con chapa, aplicación de pintura en color gris metálico.



REMOLQUE CAMA BAJA MODELO CB-6514 MCR3PL3T



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y EQUIPAMIENTO

Presentamos el REMOLQUE TIPO CAMA BAJA Modelo CB-6514 MCR-3PL3T, sus características principales son las siguientes:

- La plataforma de carga tiene dimensiones de 6.5 X 14 pies, con redilas.
- Posee una capacidad de carga de 3,000 kilogramos.
- Se le instaló un gato de elevación de 5 mil libras, para sustentarlo de forma segura.
- Dos ejes, con rines de cinco birlos y llantas convencionales de 15 pulgadas.
- Guardafangos tándem, tipo gota, para doble eje.
- Estribos fabricados en lámina antiderrapante.
- Redilas cerradas de 36 pulgadas; los relieves de la lámina le proporcionan un alto grado de resistencia.
- Revestimiento de la zona de carga con madera de 2 pulgadas.
- Aplicación de pintura en color gris metálico.
- Asideras y ganchos para sujeción y amarre de cargas, distribuidos en el perímetro del remolque.
- Suspensión a base de muelles de cinco hojas.
- Puerta trasera tipo libro, de dos hojas y cerradura de seguridad.
- Cajón de herramienta fabricado en lámina, incluye chapa y llave, instalado en la parte frontal.
- Se equipó con jalón de fundición, reforzado, con capacidad para 5,000 libras, marca Bulldog, que admite bola de remolcado de un diámetro de 2 pulgadas.
- Cadenas de seguridad de 1/4 de pulgada.
- Sistema de luces tipo LED, conforme a la normatividad para carreteras nacionales e internacionales.
- Listas de pintura reflejante y vinil, aplicado de forma dimensional, para efectos de seguridad.
- Sólida construcción que asegura durabilidad y bajo mantenimiento.




Gato de elevación marca Bulldog, con capacidad para 5,000 libras, que permite una segura estabilización.



Jalón de acero fundido, reforzado, marca Bulldog, con capacidad para 5,000 libras, para bola de 2 pulgadas.



Muelles de cinco hojas, su acción propicia un manejo suave y seguro.

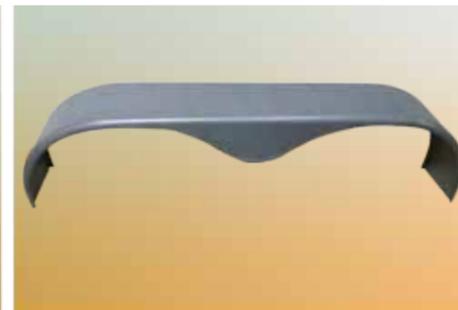

Guardafangos tándem, tipo gota, para doble eje.



Cajón para herramienta fabricado en lámina, incluye chapa con llave; está instalado en la parte frontal del remolque.



Plataforma de carga recubierta de madera tratada, de 2 pulgadas.