

División Remolques

Tipo: Cama baja

1

Modelo **CB-5010 M 3T**
CAPACIDAD 3 TON

**REDILAS
ABIERTAS**



DESCRIPCIÓN GENERAL

Este equipo es de cama baja, sus características principales son: redilas abiertas, capacidad de carga de 3 toneladas, el área de carga tiene dimensiones de 5 pies de ancho, por 10 de largo.

Sumamente útil por su diseño, la plataforma está relativamente cercana al nivel de piso, además de soportar casi cualquier tipo de carga, facilita el ascenso de ésta a la plataforma, representando una excelente alternativa para la movilización eficiente de productos, vehículos recreativos como cuatrimotos, razors, acuáticos; equipos compactos para la construcción; tractores agrícolas, así como un sinnúmero de opciones.

El equipamiento contribuye a hacer de este equipo un poderoso auxiliar para el transporte de cualquier carga, dispone de un gato de 3 mil libras para sustentarlo al no estar en uso, o para facilitar el enganche; el jalón troquelado, así como por el resto de aditamentos conforman este versátil remolque.

Tenemos en existencia la totalidad de las refacciones y partes del remolque, para reposición en caso de

deterioro natural o por colisión, por lo que se puede mantener el equipo en inmejorables condiciones, aún con el paso del tiempo.

Si requiere de alguna refacción o equipo, podemos enviar pedidos a cualquier lugar de la república, incluso fuera del país.

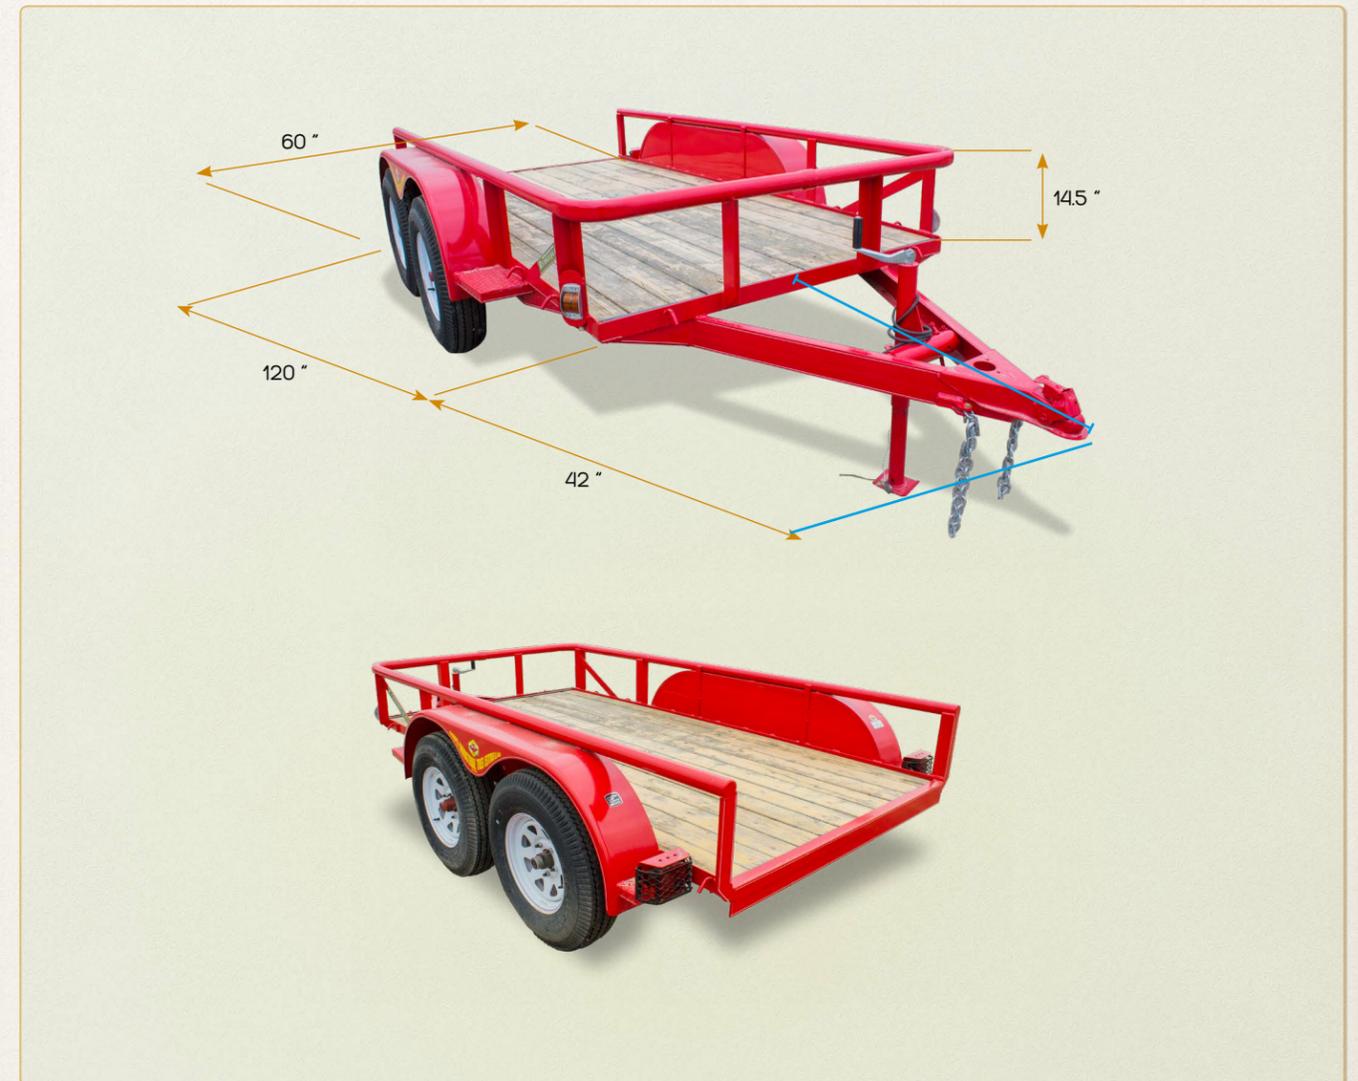


CB-5010 M 3T



- La plataforma de carga tiene dimensiones de 5 X 10 pies.
- Posee una capacidad de carga de 3,000 kilogramos.
- Se le instaló un gato de elevación, con palanca superior, con capacidad de 3 mil libras, para sustentarlo de forma segura cuando no se utlice, o bien, para facilitar las maniobras de enganche.
- Dos ejes, con rines de cinco birlos y llantas convencionales de 15 pulgadas.
- Guardafangos tándem, tipo gota, para doble eje fabricados en lámina lisa.
- Redilas abiertas de 14.5 pulgadas de alto; éstas cuentan con los siguientes elementos, que le proporcionan al remolque un alto grado de resistencia y durabilidad:
 - Postes verticales de ángulo de 2.5 pulgadas de ancho.
 - Un par de tirantes de solera.
 - Tubular redondo de 2.5 pulgadas de diámetro en la parte superior, coronando la longitud total de las redilas.
- Piso de madera tratada, de 1.5 pulgadas.
- Muelles de cuatro hojas, para que el vehículo mantenga un rodado suave.
- Gancho de varilla lisa de 1/2 pulgada, para sujeción y amarre de cargas, distribuidos en el perímetro del remolque.
- Se equipó con jalón troquelado, tipo A, con capacidad para 3 mil libras; admite bola de remolcado con un diámetro de 2 pulgadas.

- Con dos cadenas de seguridad de 1/4 de pulgada, con gancho y aro de sujeción, mantienen la conexión entre el remolque y el vehículo remolcador, en caso de que el acoplamiento o la bola se separen de forma accidental.
- Sistema de luces LED, selladas, montadas en goma: 2 frontales color ámbar, de 2.5 X 2 pulgadas; otras 2 en la parte posterior, color rojo, de 5 X 5 pulgadas, éstas con una rejilla de protección; estas luces cumplen con las regulaciones para que el remolque pueda circular en carreteras nacionales e internacionales.
- Listas de pintura reflejante y adheribles en vinil, también reflectivo, aplicados de forma dimensional, para efectos de hacerlo visible durante la noche, o bien, en condiciones de escasa iluminación.
- Que el equipo sea del tipo cama baja, facilita el ascenso y descenso de cargas, debido a la baja altura del piso a la plataforma de carga, que en este caso es de solo 35 pulgadas.
- Lanza tipo V elaborada en canal estructural de 4 pulgadas, con una longitud perpendicular a la plataforma de carga de 42 pulgadas.
- Conector eléctrico en una sola pieza, plano, para cuatro puntas.
- Sólida construcción que asegura durabilidad y bajo mantenimiento.
- Opcionalmente se le pueden instalar frenos en uno o ambos ejes.
- Los remolques son diseñados con un software CAD, los componentes son cortados con la precisión de equipo CNC, por lo que el acabado general es de alta calidad.

**Luces Led:**

Sistema de luces led, montadas en goma, selladas; piso de madera.

Equipamiento:

Jalón troquelado y gato de elevación. Cadenas de seguridad de 1/4 de pulgada.

Características:

Estribos en lámina antiderrapante, gancho de sujeción de cargas, luz delantera led, en color ámbar.