CAMA BAJA
MODELO CB-5010 L1E 1.5T

CARACTERÍSTICAS BÁSICAS:

- AREA DE CARGA: 5 X 10 PIES.
- CAPACIDAD: 1,500 KG.
- UN EJE.
- LLANTAS Y RINES DE 15 PULGADAS..
- JALÓN TROQUELADO, CAPACIDAD DE 3,500 LIBRAS.
- REDILAS ABIERTAS DE 15 PULGADAS.
- PUERTA RAMPA DE TUBO CON MALLA.
- PISO DE LÁMINA, DE POLINES.
- GATO DE SUSTENTACIÓN CAPACIDAD DE 3,000 LIBRAS.
- LUCES DE LEDS.

5 X 10 PIES
TIPO CAMA BAJA
UN EJE, 1,500 KGS

MODELO CB-5010 L1E 1.5T
DIMENSIONES GENERALES:

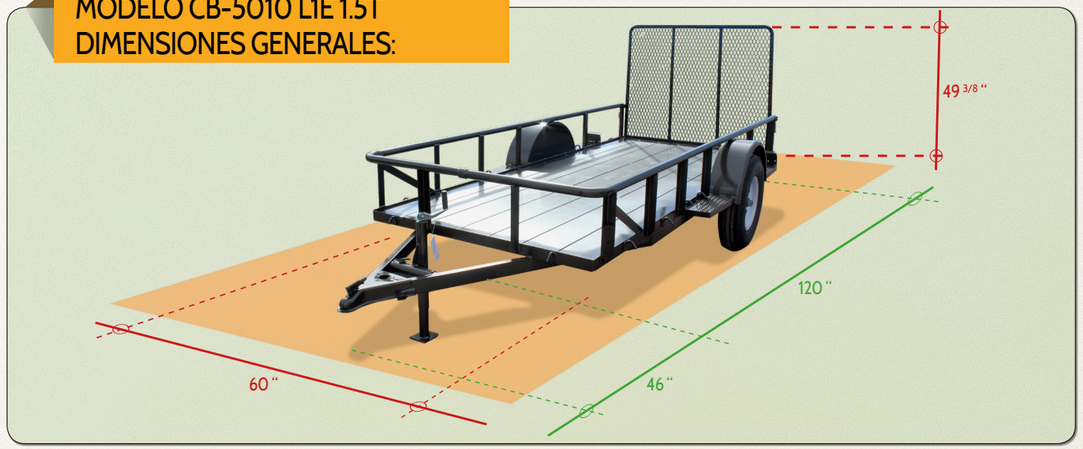

DESCRIPCIÓN GENERAL

Por definición, un remolque cama baja es aquel que sus ruedas se encuentran adosadas en la parte lateral, por fuera de la zona de carga, con lo que se logra que la plataforma de carga esté lo más cercana posible al piso, para facilitar el ascenso y descenso de cargas.

El equipo que describimos en esta ficha es precisamente de cama baja, fabricado con redilas abiertas, con capacidad de carga para 1,500 kilogramos, el área de carga tiene dimensiones de 5 pies de ancho, por 10 de largo, tiene un solo eje, con dos llantas de 15 pulgadas, el piso es de lámina.

Las características y dimensiones de este equipo, que lo ubican entre los de tamaño pequeño, lo hacen totalmente funcional, ofrece grandes ventajas para desplazarse en lugares de intenso tránsito, de difícil acceso, en áreas dónde el estacionamiento presenta problemas, o bien, para movilizar cargas en interiores de bodegas y otros espacios cerrados.

Muy solicitado para usuarios que requieren el montaje permanente de equipos de soldadura, de corte en metales, motobombas, etc.

También ofrecemos el servicio de personalizar el equipo, de acuerdo a las necesidades específicas del cliente, color, frenos, colocación de caja de herramienta, winch, toldo, etc.

Tenemos en existencia la totalidad de las refacciones y partes del remolque, para reposición en caso de deterioro natural o por colisión, por lo que se puede mantener el equipo en inmejorables condiciones, aún con el paso del tiempo.

Si requiere de alguna refacción o equipo, podemos enviar pedidos a cualquier lugar de la república, incluso fuera del país.

La solidez de este remolque garantiza una larga vida útil, aún en condiciones de trabajo pesado, están hechos para servir y durar.

Para solicitar alguna información de los implementos y equpos que manufacturamos, puede darle click en la primera imagen, que lo llevará directamente al correo institucional de la Empresa; para solicitar el precio de cualquier equipo, déle click en dónde dice "COTIZAR"; de la misma forma en "WWW Visítanos", para aperturar nuestra página web www.gitesa.com; finalmente, el último ícono lo conduce de forma directa al facebook de GITESA.

david@gitesa.com COTIZAR Visítanos Find us on: facebook

RESUMEN DE INFORMACIÓN TÉCNICA	
Tipo de remolque:	Remolque tipo cama baja, modelo CB-5010 L1E 1.5T.
Plataforma de carga:	5 X 10 ft.
Capacidad de carga:	1,500 kg.
Lanza:	Tipo "V", fabricada en canal estructural de 3 pulgadas, con una longitud de 46 pulgadas.
Piso:	Fabricado en lámina, constituido por 7 polines de 8 1/2 pulgadas de ancho.
Suspensión:	Adecuada para soportar 1,500 kilogramos.
Muelles:	Dos juegos de cuatro hojas, con ojillos en los extremos; ancho de hoja de 1 1/2 pulgadas.
Redilas:	Abiertas, de 12 pulgadas de altura (incluye un tubular en la parte superior, de 2 pulgadas de diámetro).
Guardafangos:	Fabricados en lámina lisa, tipo medio círculo, para un eje, de 9 pulgadas de ancho, con un diámetro de 34 pulgadas.
Estribos:	En lámina antiderrapante, colocados en los extremos del guardafangos, el delantero de 8 pulgadas de ancho por 16 de largo; el trasero, de 8 X 12 pulgadas.
Puerta:	Puerta-rampa, con goznes en la parte inferior, marco de tubo cuadrado, con dos refuerzos del mismo material, con malla metálica.
Jalón:	Tipo A, troquelado, con capacidad de 3,500 libras; admite bola de enganche con un diámetro de 2 pulgadas.
Ejes:	Un eje con capacidad de 3,500 lb, 73 pulgadas de largo.
Rines:	De 6 pulgadas de ancho, 15 pulgadas de diámetro, cinco agujeros, capacidad de 1,870 libras, con separación entre birlos de 5 en 5 pulgadas.
Llantas:	Convencionales de 15 pulgadas.
Luces:	De leds, cumplen con las regulaciones para circular en carreteras locales y federales.
Conexión eléctrica:	El conector eléctrico es de una sola pieza, plano, preparado para cuatro polos, macho. Con un multiconductor de 4 cables de cobre estañado (1/12, 3/14).
Sujeción de cargas:	Para efectos de inmovilización y sujeción de las cargas, cuenta con14 ganchos de varilla lisa, 12 en ambos laterales y 2 en la parte frontal.
Reflejantes:	De alto grado de ingeniería, capaces de una alta reflexión de la luz, natural o artificial, hacen mayormente visible el equipo, aún con escasa iluminación. Distribuidos en el perímetro del remolque.
Gato de elevación:	Abatible, con palanca superior, capacidad de 3 mil libras. Dimensiones: retraído 22 pulgadas, desplegado 37 pulgadas.
Cadenas de seguridad:	Dos, de 1/4 X 54 ", grado 30, acabado galvanizado; eslabones electrosoldados; gancho con pestillo de seguridad en uno de los extremos; capacidad de carga de 5,000 libras.

1. Este remolque es tipo cama baja, es decir, su característica principal es que las ruedas se localizan en el exterior de la plataforma de carga, para hacer descender ésta última lo más cercano posible al nivel del suelo, para facilitar las maniobras de ascenso y descenso de cargas.

2. La plataforma de carga tiene dimensiones de 5 X 10 pies.

3. El piso de la plataforma de carga está recubierto por 7 polines de metal de 8 1/2 pulgadas de ancho.

4. Tiene una capacidad de carga de 1,500 kilogramos.

5. Se equipó con jalón de enganche troquelado, tipo A, con capacidad para 3,500 libras; admite bola de enganche con un diámetro de 2 pulgadas. La liberación del enganche se da por medio de una palanca, ésta permite un rápido bloqueo y desbloqueo; para accionar la palanca, tiene un gatillo que, obligadamente debe oprimirse para bloquear o liberar la bola de enganche, como medida de seguridad, esto evita la desconexión accidental entre el remolque y la bola de enganche.

6. Sistema de suspensión:

   Dispone de un eje tubular, recto, de 3,500 libras, 73 pulgadas de largo, con una separación entre birlos de 5 en 5 pulgadas. Embalados con grasa para ejes de alta temperatura, sistema de lubricación Posi lube.

   Sistema de suspensión con 2 juegos de muelles de cuatro hojas, de 1 1/2 pulgadas de ancho, con ojillos en los extremos, para que el vehículo mantenga un rodado suave.

7. Redilas abiertas de 12 pulgadas de altura

   Con un tubular de 2 pulgadas de diámetro coronando la parte superior.

   Para darle mayor fortaleza al conjunto, cuenta con 14 postes verticales de ángulo de 2 pulgadas de ancho, 6 distribuidos en cada uno de los dos laterales, 2 más en la parte frontal.

8. La lanza es tipo A, de viga estructural de 3 pulgadas, 46 pulgadas de longitud.

9. Se soldó a un tubo de montaje, un gato mecánico de elevación, con palanca en la parte superior, que le permite girarlo y replegarlo cuando no se utiliza; el gato tiene una capacidad de 3 mil libras. Dimensiones: retraído 22 pulgadas, desplegado 37 pulgadas; su función es sustentar el remolque de forma segura, o bien, facilitar la maniobra de enganche.

10. Rines de 15 pulgadas de diámetro, cinco agujeros, ocho aspas; especificaciones:

    Capacidad 1,360 libras, separación entre birlos de 5 en 5 pulgadas. Estos rines tienen un baño de fosfato de zinc y pintura en polvo DuPont al horno, altamente inhibidores de la corrosión.

    Tienen montadas llantas convencionales de 15 pulgadas.

11. Con dos cadenas de seguridad de 1/4 X 54 pulgadas, mantienen la conexión entre el remolque y el vehículo remolcador, en caso de que el acoplamiento o la bola se separen de forma accidental. Características: acero al carbono, acabado galvanizado por inmersión; eslabones electrosoldados; ganchos de sujeción con pestillo de seguridad, colocados en uno de los extremos; grado 30; capacidad de trabajo de 5,000 libras.

12. Guardafangos de lámina lisa, de medio círculo, para un eje, de 9 pulgadas de ancho por 34 de diámetro.

13. Listas de pintura y vinil reflectivos, aplicados dimensionalmente, para efectos de hacerlo más visible, ya sea durante la noche o en condiciones de escasa iluminación.

14. Sistema de luces:

    Sistema de luces LED, selladas, montadas en goma: 2 frontales tipo Peterson, color ámbar, de 2 1/2 X 2 pulgadas, de seis diodos; otras 2 en la parte posterior, color rojo, de 5 X 5 pulgadas, con protector de malla; estas luces cumplen con las regulaciones oficiales para que el remolque pueda circular en carreteras nacionales e internacionales.

    La conexión eléctrica es de una sola pieza, plana, preparada para cuatro polos, macho.

    Cableado. Multiconductor de 4 cables de cobre estañado (1/12, 3/14), específico para remolques, camisa en PVC, con características de alta retardancia a la llama, resistente a la abrasión, a hidrocarburos, aceites y agentes químicos, además, posee excelentes propiedades mecánicas.

15. Para efectos de inmovilización y sujeción de las cargas, se instalaron 14 ganchos de varilla lisa, distribuidos en el perímetro de la plataforma, 12 en los laterales, 2 en la parte frontal.

16. Estribos fabricados en lámina antiderrapante, de 8 por 16 pulgadas en la parte frontal; de 8 x 12 pulgadas en la parte trasera -se localizan uno a cada lado de los guardafangos-.

17. Puerta-rampa, con bisagras en la parte inferior, para que, al abrir, funcione como rampa para ascenso y descenso de cargas; tiene un marco de tubo cuadrado de 1 1/4 pulgadas, con dos refuerzos verticales, además de una malla metálica. Dimensiones: 50 1/2 pulgadas de ancho, por 49 3/8 de altura.

18. Para contar con las condiciones indispensables de seguridad, se sugiere incluir la instalación de un sistema de frenos, con funcionamiento electrónico y ejes con preparación específica para ello.

19. Los remolques son diseñados con un software CAD, la totalidad de los componentes de metal se procesan con equipo de corte y tornos CNC, por lo que el acabado general es de alta precisión, así como con la mayor calidad.

20. Contamos con distribuidores de nuestros equipos y maquinaria en casi toda la geografía nacional, se puede consultar cuál de ellos es el más cercano a su ubicación, en nuestra página web, en la ceja "DISTRIBUIDORES".

21. Manufacturamos remolques sobre pedido, con el equipamiento particular que sus propias necesidades específicas demanden, con whinch eléctrico, cajas de herramienta, color personalizado, etc.

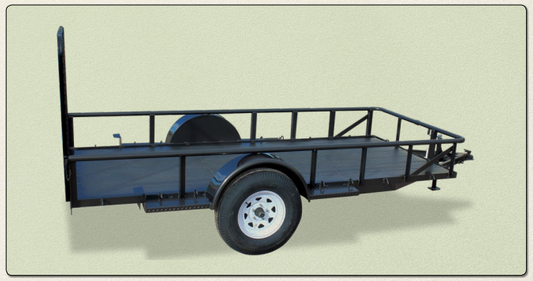

CAMA BAJA MODELO CB-5010 L1E 1.5T

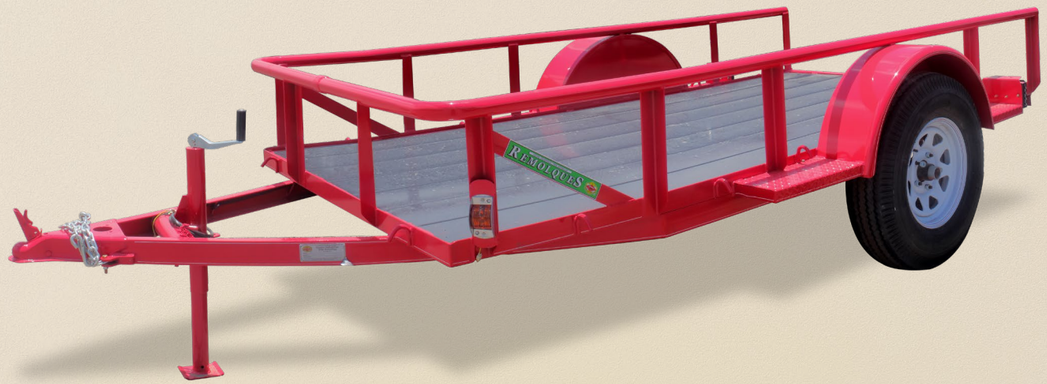

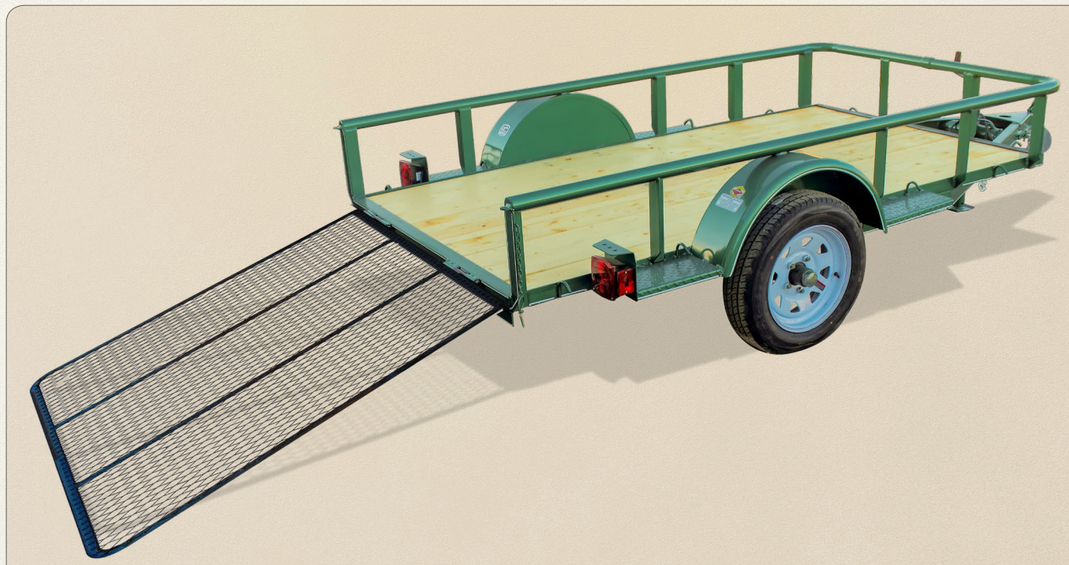

Muelles de 4 hojas.

Eje tubular recto, con capacidad de 2 mil libras, de 60 pulgadas de longitud.

Llantas de 15 pulgadas.

Guardafangos de medio círculo, para un eje.

Piso metálico.

Estribos en lámina antiderrapante.

Puerta-rampa de tubo cuadrado y refuerzos, con malla metálica.

Redilas abiertas, reforzadas con postes de ángulo.

Tubo de 2 pulgadas en la parte superior de las redilas.

Detalle de la puerta-rampa:

Pasador de seguridad para sujeción de la puerta, con cadena.

Luces de leds.



Jalón de enganche tipo A, con capacidad para 3,500 libras; admite bola de enganche con un diámetro de 2 pulgadas.

Conector eléctrico de una sola pieza, para cuatro polos.

Gato móvil con capacidad para 3 mil libras.