GRUPO INDUSTRIAL TRES ESTRELLAS

REMOLQUES CAMA BAJA

EQUIPOS HECHOS PARA SERVIR Y DURAR

MODELO CB-7016 MSR 6T, PLATAFORMA BASCULANTE

TIPO REMOLQUE: **CAMA BAJA**

DIMENSIONES: **7 X 16 PIES**

CAPACIDAD: **6,000 KG**

TIPO REDILAS: **SIN, CARHAULER**

GRUPO INDUSTRIAL TRES ESTRELLAS

REMOLQUES CAMA BAJA

EQUIPOS HECHOS PARA SERVIR Y DURAR

Por definición, un remolque cama baja es aquel que sus ruedas se encuentran adosadas en la parte lateral, por fuera de la zona de carga, con lo que se logra que la plataforma de carga esté lo más cercana posible al piso, para facilitar el ascenso y descenso de cargas.

Además de ser de cama baja, es de plataforma basculante, es decir, tiene la característica de que al retirar un seguro, manualmente, sin mucho esfuerzo se puede inclinar la zona de carga hasta el nivel de suelo. Lo anterior facilita el ascenso y descenso de vehículo y otras cargas.

Tenemos en existencia la totalidad de las refacciones y partes del remolque, para reposición en caso de deterioro natural o por colisión, por lo que se puede mantener el equipo en inmejorables condiciones, aún con el paso del tiempo.

En el Grupo Industrial Tres Estrellas podemos personalizar este y cualquier otro equipo que adquiera, con winch, piso de metal, mayor o menor capacidad, etc.

Si requiere de alguna refacción o equipo, podemos enviar pedidos a cualquier lugar de la república, incluso fuera del país.

La solidez de nuestra maquinaria y equipos garantizan una larga vida útil, aún en condiciones de trabajo pesado, están hechos para servir y durar.

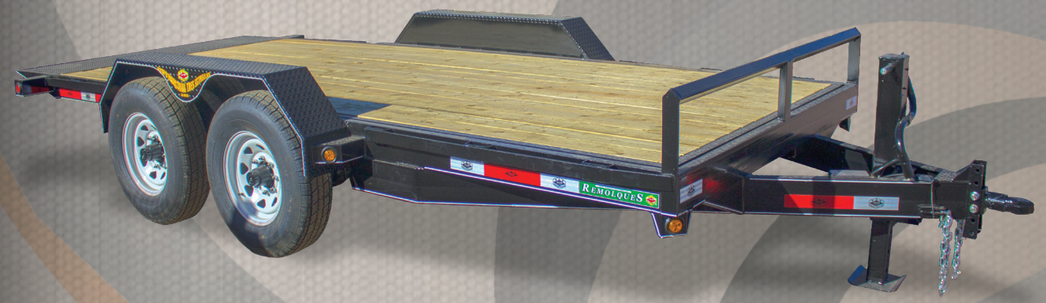

RESUMEN DE ESPECIFICACIONES	
TIPO DE REMOLQUE:	MOD. CB-7016 MSR 6T, PLATAFORMA BASCULANTE
DIMENSIONES:	7 X 16 PIES
CAPACIDAD DE CARGA:	6,000 KILOGRAMOS
NÚMERO DE EJES:	DOS
TIPO DE REDILAS:	SIN
PISO:	DE MADERA TRATADA, DE 1.5 PULGADAS
GATO DE ELEVACIÓN:	CAPACIDAD PARA 10,000 LB
JALÓN DE ENGANCHE:	DE POSICIONES, CAPACIDAD DE 12,500 LIBRAS
RUEDAS Y RINES:	DE 16 PULGADAS
MUELLES:	DE 6 HOJAS

MODELO CB-7016 MSR 6T, PLATAFORMA BASCULANTE

TIPO REMOLQUE: **CAMA BAJA**

DIMENSIONES: **7 X 16 PIES**

CAPACIDAD: **6,000 KG**

TIPO REDILAS: **SIN, CARHAULER**

GRUPO INDUSTRIAL TRES ESTRELLAS

REMOLQUES CAMA BAJA

EQUIPOS HECHOS PARA SERVIR Y DURAR

1. Este remolque es tipo cama baja, es decir, su característica principal es que las ruedas se localizan en el exterior de la plataforma de carga, para hacer descender ésta última lo más cercano posible al nivel del suelo, para facilitar el ascenso y descenso de cargas.

2. Plataforma de carga:

La plataforma de carga tiene dimensiones de 7 X 16 pies. Sin redilas, es del tipo carhauler y su plataforma de carga es basculante, es decir, puede hacerse descender de la parte posterior hasta el nivel de suelo, gracias a la acción de un cilindro hidráulico, que logra que descienda de forma suave, así como que retorne a la posición normal, también con suavidad; este equipamiento le facilita cargar vehículos de cualquier tipo, recreación, trabajo, etc., siempre que sean acordes al peso y al volumen, capacidad del remolque.

El piso de la plataforma de carga está recubierta por madera de pino, tratada, de 1.5 pulgadas de espesor.

Dispone de una cabcera tubular en la parte delantera de la zona de carga, de 12 pulgadas de altura.

Tiene una capacidad de carga de 6,000 kilogramos.

Tiene placa antiderrapante en la parte inical de la plataforma (22.5 pulgadas de ancho) y en el final (12 pulgadas de ancho).

3. Se equipó con jalón de enganche de fundición, tipo recto, clase IV, atornillable, de posiciones, colocado en un canal con 5 perforaciones, capacidad para 12,500 libras; admite bola de enganche de 2 5/16 pulgadas.

4. Sistema de suspensión:

Dos ejes tubulares, rectos, con capacidad de 7,000 lb, de 89 pulgadas de largo, con 8 birlos, separación entre birlos de 6.5 pulgadas. Embalados con grasa para ejes de alta temperatura, sistema de lubricación Posi lube.

Sistema de suspensión de balancín, con 4 juegos de muelles de seis hojas, de 2 pulgadas de ancho, cada uno con ojillo y percha en los extremos, con capacidad de 4,000 libras.

5. Lanza tipo "V", fabricada en canal estructural de 6 pulgadas, de 40.5 pulgadas de longitud.

6. Gato de elevación con palanca tubular, capacidad de 10 mil libras, para sustentarlo cuando esté en desuso, o facilitar la maniobra de enganche.

Dimensiones: con el casquillo retraído 37.4 pulgadas; desplegado, 63.4 pulgadas.

6. Rines de de 6 pulgadas de ancho, 16 de diámetro, ocho agujeros, ocho aspas; especificaciones:

Capacidad 3,100 libras, separación entre birlos de 8 en 6.5 pulgadas. Estos rines tienen un baño de fosfato de zinc y pintura en polvo DuPont al horno, altamente inhibidores de la corrosión.

Tienen montadas llantas convencionales de 16 pulgadas.

7. Con dos cadenas de seguridad de 3/8 X 27 pulgadas; mantienen la conexión entre el remolque y el vehículo remolcador, en caso de que el acoplamiento o la bola, se separen de forma accidental; capacidad de trabajo de 2,650 libras.

8. Listas de pintura y vinil reflectivos, aplicados dimensionalmente, para efectos de hacerlo más visible, ya sea durante la noche o en condiciones de escasa iluminación.

9. Sistema de luces:

Sistema de luces LED, selladas, montadas en goma: 2 frontales tipo Peterson, color ámbar, de 2.5 X 2 pulgadas, de seis diodos; otras 2 en la parte posterior, color rojo, de 5 X 5 pulgadas, con protector de malla; estas luces cumplen con las regulaciones oficiales para circular en todo tipo de carreteras.

La conexión eléctrica es de una sola pieza, redondeada, hembra, preparada para seis polos.

Cableado. Multiconductor de 6 cables de cobre estañado (1/12, 5/14), específico para remolques, camisa en PVC, con características de alta retardancia a la llama, resistente a la abrasión, a hidrocarburos, aceites y agentes químicos, posee excelentes propiedades mecánicas.

10. El acabado general es de alta precisión, diseño en un software CAD, la totalidad de los componentes de metal se procesan con equipo de corte y tornos CNC.

11. Contamos con distribuidores en casi toda la geografía nacional, se puede consultar cuál es el más cercano a su ubicación en nuestra página web, en la ceja "DISTRIBUIDORES".

MODELO CB-7016 MSR 6T, PLATAFORMA BASCULANTE

TIPO REMOLQUE: **CAMA BAJA ,**

DIMENSIONES: **7 X 16 PIES**

CAPACIDAD: **6,000 KG**

TIPO REDILAS: **SIN, CARHAULER**

GRUPO INDUSTRIAL TRES ESTRELLAS

REMOLQUES CAMA BAJA

EQUIPOS HECHOS PARA SERVIR Y DURAR

PLATAFORMA
CAPACIDAD DE CARGA: 6,000 LB

GATO
CAPACIDAD: 12,500 LB

PISO
MADERA: DE 1.5 "

ANCHO: 7 FT

LONGITUD: 20 FT

GATO DE 12,500 LBS

SIN REDILAS

ST 235/80R16

6 " DE ANCHO 16 " DE DIÁMETRO

La plataforma de carga es basculante, (desciende hasta el nivel de suelo), para facilitar el ascenso de vehículos.

Cilindro de doble acción, de 3 " de diámetro 2,500 psi, el pistón es de acero pulido.

La plataforma cuenta con un marco externo de canal, de 6 pulgadas, que le aporta mayor solidez a la estructura.

Guardafangos dúplex, tipo jeep, en lámina antiderrapante, para pintura o galvanizados.

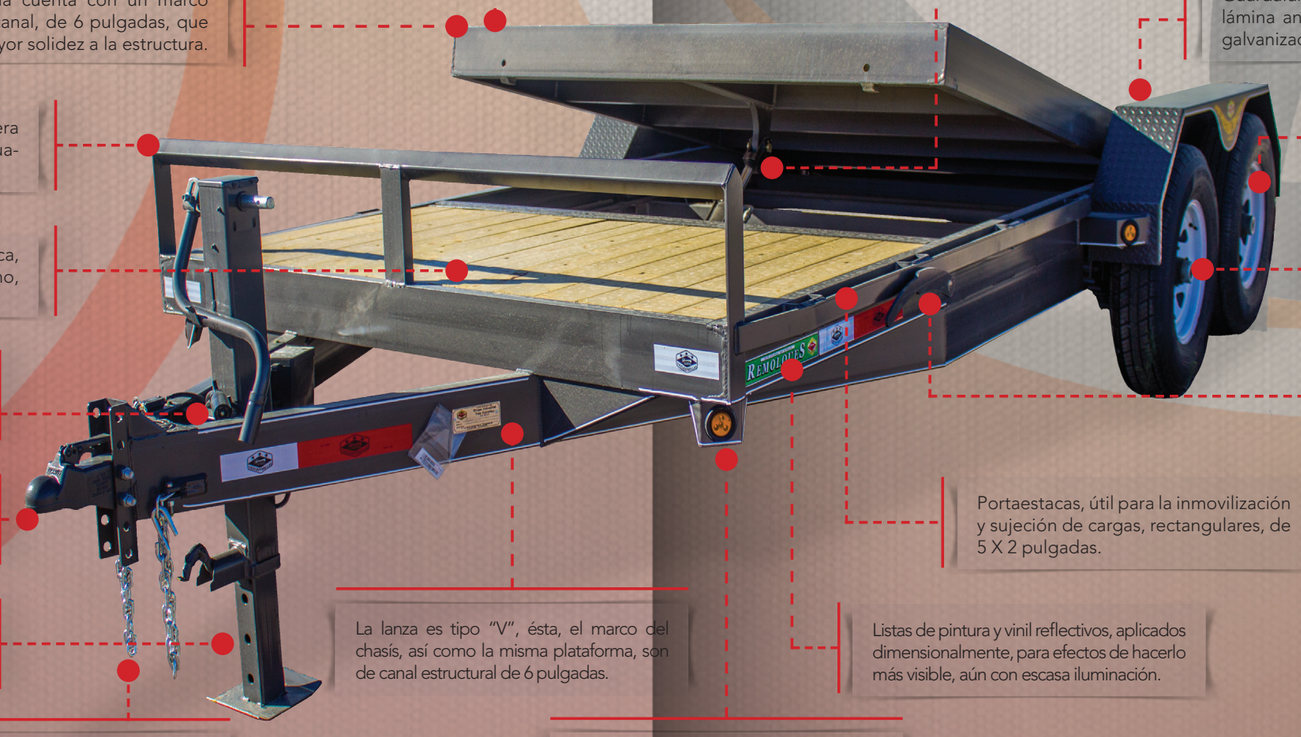

Sin redilas, con una cabecera de solera en la parte frontal, con un tubular cuadrado, de 2 pulgadas.

Rines de ocho agujeros, ocho aspas; capacidad de 3,600 libras; llantas convencionales (ambos de 16 pulgadas).

Sección de la plataforma, estática, también con piso de madera de pino, de 1.5 pulgadas de espesor.

Dos ejes rectos, capacidad de 7,000 libras cada uno, 95 pulgadas de largo, separación entre birlos de 8 en 6.5 ".

Arnés eléctrico de una sola pieza, multiconductor de 6 cables de PVC, con conector redondo para seis polos.

Seguro, que se acciona con facilidad, con el que se desbloquea la plataforma y pueda descender.

Jalón de enganche, de fundición, recto, de posiciones, capacidad 12,500 libras; bola de enganche de 2 5/16 ".

Portaestacas, útil para la inmovilización y sujeción de cargas, rectangulares, de 5 X 2 pulgadas.

Gato mecánico de elevación, capacidad de 10,000 lb; dimensiones: contraido, 37.4 "; desplegado, 63.4 ".

La lanza es tipo "V", ésta, el marco del chasís, así como la misma plataforma, son de canal estructural de 6 pulgadas.

Listas de pintura y vinil reflectivos, aplicados dimensionalmente, para efectos de hacerlo más visible, aún con escasa iluminación.

Cadenas de seguridad de 3/8 X 54 pulgadas, de acero al carbono, gancho de sujeción en uno de los extremos.

Sistema de luces LED, selladas, montadas en goma, impermeables; cumplen con las regulaciones legales.

MODELO CB-7016 MSR 6T, PLATAFORMA BASCULANTE