EQUIPOS HECHOS PARA SERVIR Y DURAR

REMOLQUES
CAMA BAJA

GRUPO INDUSTRIAL TRES ESTRELLAS | **MODELO CB-7018 LSR 6T**

DIMENSIONES: **7 X 18 PIES**

CAPACIDAD DE CARGA: **6,000 KG**

TIPO: **CARHAULER**

SIN **REDILAS**

EQUIPOS HECHOS PARA SERVIR Y DURAR

REMOLQUES
CAMA BAJA

RESUMEN DE CARACTERÍSTICAS Y GENERALIDADES DEL REMOLQUE DE 7 X 20 PIES

Lo que define a un remolque de cama baja como el que se describe, es que sus ruedas se encuentran adosadas en la parte lateral, por fuera de la zona de carga, para que la plataforma de carga se posicione lo más cercana al nivel de suelo que sea posible, con lo que se facilita el ascenso y descenso de cargas.

Este equipo es un cama baja, con redilas abiertas, piso de madera, con dimensiones de **7 pies de ancho por 20 de largo**, con una capacidad de carga de **3,000 kilogramos.** Este remolque tiene piso de lámina antiderrapante, en esta misma ficha, presentamos la opción con piso de polines tipo monten.

Está equipado con un jalón de fierro vaciado, tipo A, clase III, de fundición, con capacidad de 7,000 libras; admite bola de enganche de 2 pulgadas; se le instaló un gato de posiciones de 7,000 libras.

Las luces son de leds, con todos los requisitos exigibles para su libre circulación nacional e internacional.

Tenemos en existencia la totalidad de las refacciones y partes del remolque, para reposición en caso de deterioro natural o por colisión, por lo que se puede mantener el equipo en inmejorables condiciones, aún con el paso del tiempo.

Si requiere de alguna refacción o equipo, podemos enviar pedidos a cualquier lugar de la república, incluso fuera del país.

La solidez de este remolque garantiza una larga vida útil, aún en condiciones de trabajo pesado, **están hechos para servir y durar**.

GRUPO INDUSTRIAL TRES ESTRELLAS | **MODELO CB-7018 LSR 6T**

DIMENSIONES: **7 X 18 PIES**

CAPACIDAD DE CARGA: **6,000 KG**

TIPO: **CARHAULER**

SIN **REDILAS**

EQUIPOS HECHOS PARA SERVIR Y DURAR

REMOLQUES
CAMA BAJA

1. TIPO DE EQUIPO:

Este remolque es tipo cama baja, es decir, su característica principal es que las ruedas se localizan en el exterior de la plataforma de carga, para hacer descender ésta última lo más cercano posible al nivel del suelo, esto facilita las maniobras de ascenso y descenso de cargas; esta característica en los remolques, los define como “carhauler”, ya que el carecer de redilas su plataforma basculante, le proporcionan una vocación natural para movilizar algunos tipos de vehículos, aunque también es útil para cualquier tipo de cargas, incluyendo las de gran volumen.

Es un equipo sin redilas, plataforma de carga de 7 X 18 pies, capacidad de carga de 6,000 kilogramos.

2. PLATAFORMA DE CARGA:

La plataforma de carga tiene dimensiones de 7 X 18 pies, con piso de lámina antiderrapante.

Tiene una capacidad de carga de 6,000 kilogramos.

Sin redilas, solo una cabecera tubular de 12 pulgadas de alto.

3. DISPOSITIVO DE ENGANCHE:

Se equipó con jalón de enganche clase III, tipo A, de fundición, soldable, con capacidad para 7,000 libras; admite bola de enganche con un diámetro de 2 pulgadas.

La liberación del enganche se da por medio de una manivela, permite un rápido bloqueo y desbloqueo; este sistema evita la desconexión accidental entre el remolque y la bola de enganche.

Adicionalmente, cuenta con un perno que se ajusta en una perforación del jalón, que asegura la manivela, evitando el desbloqueo accidental de la bola de enganche. Equipado con un jalón e el eje del camión.

4. SUSTENTACIÓN:

Se le instaló un gato de elevación, palanca lateral, con capacidad de 7 mil libras, para sustentarlo de forma segura cuando no se utlice, o bien, para facilitar las maniobras de enganche.

Dimensiones del casquillo contraído: 23 “; desplegado: 51.5 “.

5. RINES Y LLANTAS:

Rines de 16 pulgadas de diámetro, ocho agujeros, ocho aspas; especificaciones:

Capacidad 3,100 libras, separación entre birlos de 8 en 6.5 pulgadas. Estos rines tienen un baño de fosfato de zinc y pintura en polvo DuPont al horno, altamente inhibidores de la corrosión.

Tienen montadas llantas convencionales de 16 pulgadas, ST 235/80R16.

6. SISTEMA DE SUSPENSIÓN:

Dos ejes tubulares, rectos, con capacidad de 7,000 lb, de 89 pulgadas de largo, con 8 birlos, separación entre birlos de 6.5 pulgadas. Embalados con grasa para ejes de alta temperatura, sistema de lubricación Posi lube.

Sistema de suspensión de balancín, con cuatro juegos de muelles de seis hojas, de 2 pulgadas de ancho, cada uno con ojillo y percha en los extremos, con capacidad de 4,000 libras.

7. SISTEMA DE LUCES Y SEGURIDAD:

Luces de leds, selladas, montadas en goma.

Para iluminar la parte frontal, cuenta con dos luces circulares, en color ámbar, de 3/4 de pulgada.

En la parte posterior, se instalaron dos luces color rojo, de 5 X 5 pulgadas, con protector de malla.

Todo el sistema de luces cumplen con las regulaciones oficiales para que el remolque pueda circular en carreteras nacionales e internacionales.

Cableado. Multiconductor de 4 cables de cobre estañado (1/12, 3/14), específico para remolques, camisa en PVC, con características de alta retardancia a la llama, resistente a la abrasión, a hidrocarburos, aceites y agentes químicos, además, posee excelentes propiedades mecánicas.

La conexión eléctrica es de una sola pieza, plana, hembra y macho, preparada para cuatro polos.

Puede contar con un sistema de frenos electrónico, en uno o en los dos ejes.

Listas de pintura y vinil reflectivos, aplicados dimensionalmente, para efectos de hacerlo visible durante la noche, o bien, en condiciones de escasa iluminación.

Con dos cadenas de seguridad de 3/8 X 27 pulgadas; mantienen la conexión entre el remolque y el vehículo remolcador, en caso de que el acoplamiento o la bola, se separen de forma accidental.

Características: acero al carbono, acabado galvanizado; eslabones electrosoldados; ganchos de sujeción con pestillo de seguridad, colocados en uno de los extremos; grado 70; capacidad de trabajo de 4,576 libras.

8. EQUIPAMIENTO GENERAL:

Cajón metálico para herramienta u otros enseres, con chapa y llave, colocado en la parte frontal.

Lanza tipo “V”, fabricada en canal estructural.

Estribos fabricados en lámina antiderrapante, se localizan uno a cada lado de los guardafangos.

Guardafangos tipo jeep, para doble eje, fabricados en lámina antiderrapante.

9. CALIDAD Y DISTRIBUCIÓN:

El acabado general es de alta precisión, diseño en un software CAD, la totalidad de los componentes de metal se procesan con equipo de corte y tornos CNC.

Tenemos en existencia la totalidad de las refacciones y partes del remolque, para reposición en caso de deterioro natural o por colisión, para mantener el equipo en inmejorables condiciones, aún con el paso del tiempo.

Si requiere de alguna refacción o equipo, podemos realizar pedidos de cualquier lugar de la república, incluso fuera del país.

Con distribuidores en casi toda la geografía nacional, puede consultar cuál es el más cercano a su ubicación en nuestra página web www.gitesa.com, en la ceja “**DISTRIBUIDORES**” o en los teléfonos 625 586 5060 al 63.

GRUPO INDUSTRIAL TRES ESTRELLAS | **MODELO CB-7018 LSR 6T**

DIMENSIONES: **7 X 18 PIES** | CAPACIDAD DE CARGA: **6,000 KG** | TIPO: **CARHAULER** | SIN **REDILAS**

EQUIPOS HECHOS PARA SERVIR Y DURAR

REMOLQUES
CAMA BAJA

La plataforma de carga tiene piso de polines tipo monten (el piso puede ser también de lámina antiderrapante, como el equipo de la segunda página).

Guardafangos tipo jeep, para doble eje, fabricados en lámina antiderrapante.

Secciones en "U" para sujeción y atado de cargas.

Cabecera tubular de 12 pulgadas de altura.

gato de elevación, palanca lateral, con capacidad de 7 mil libras

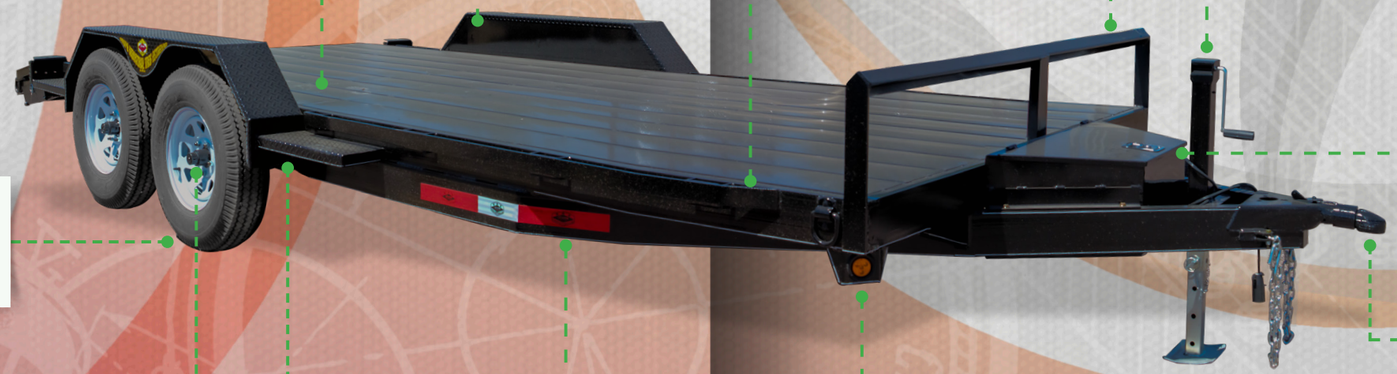

Cajón metálico para herramienta u otros enseres, con chapa y llave, colocado en la parte frontal.

Rines de 16 pulgadas de diámetro, ocho agujeros, ocho aspas, con llantas de 16 pulgadas.

jalón de enganche de fundición, soldable, capacidad para 7,000 libras; bola de enganche de 2 pulgadas.

Ejes tubulares, rectos, con capacidad de 7,000 lb, de 89 pulgadas de largo, con 8 birlos

Listas de pintura y vinil reflectivos, aplicados dimensionalmente, para efectos de hacerlo visible durante la noche.

Luces LEDs, con montajes de metal, impermeables: circulares color ámbar, en la parte frontal; en la parte posterior, dos luces con rejilla protectora.

Estribos fabricados en lámina antiderrapante, se localizan uno a cada lado de los guardafangos.

GRUPO INDUSTRIAL TRES ESTRELLAS | **MODELO CB-7018 LSR 6T**

DIMENSIONES: **7 X 18 PIES**

CAPACIDAD DE CARGA: **6,000 KG**

TIPO: **CARHAULER**

SIN **REDILAS**